
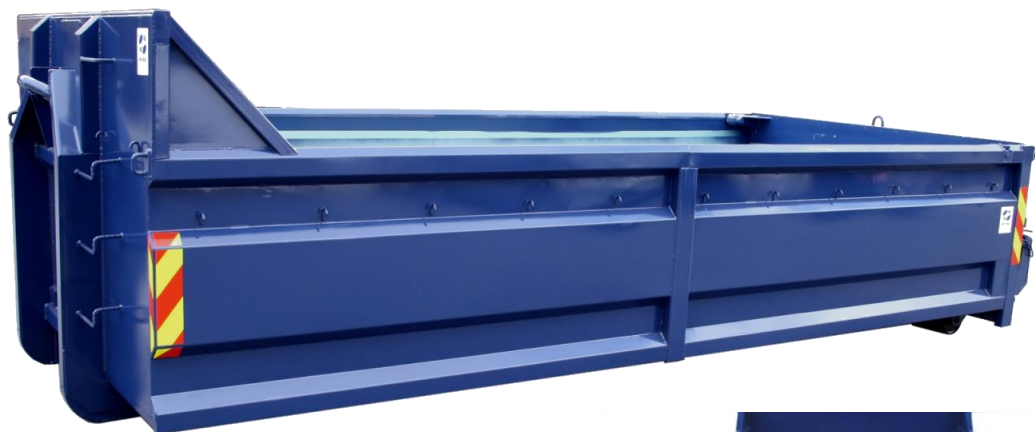


## 61-M13-875-HD 13m<sup>3</sup> krokdumper D4H6

Dumpercontaineren er beregnet for normalt bruk uten sprengstein. Containeren er utført i kvalitetstål. Topp profilen og veggene er konstruert slik at småstein og grus ikke blir liggende. Spredelommen leveres framhengslet og aksel er nedsenket. Automatlem leveres 400mm lang og kan brukes som innkjøringslem for maskiner. Lemmen styres med luft eller hydraulisk sylinder. Innvendig leveres vegg-bunn 90°. Innvendig monteres 6 stk surrefester. Lengder under 6m kan ikke brukes på henger. Hengsler og krokjul kan og bør smøres.

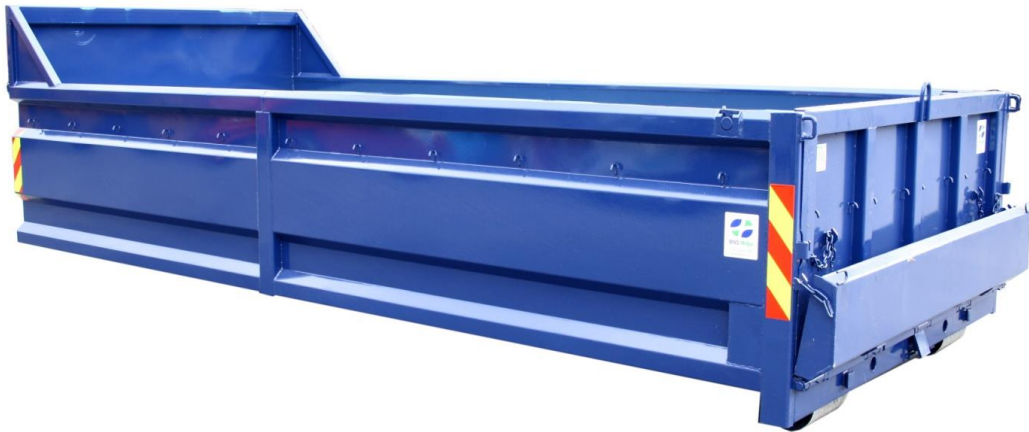

6 stk. leddet surrefester montert innvendig for transport av 8T gravere

Lengde Utv. - Innv.	Bredde Utv. - Innv.	Høyde Utv. - Innv.	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet Vegg mm	Stålkvalitet Bunn mm	Krokramme Utført etter
5,91 - 5,60 m	2,55 - 2,42 m	1,75 - 1,00 m	2.650 kg	13.000 kg	Domex 650 - 4	Hardox 450 - 6	SS 3021

Euroteknikk AS  
Org.nr. 985760 624 MVA  
[www.Euroteknikk.no](http://www.Euroteknikk.no)

Postadresse:  
Postboks 128,  
N-0902 Oslo

Besøksadresse:  
Kakkelovnskroken 1  
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130  
[kundeservice@euroteknikk.no](mailto:kundeservice@euroteknikk.no)