


50-L10-1961-S-TL-S

10m³ lukket kombicontainer med 1,96m stål brettelukk og sidehengslet luker i taket. Rampeinnkast fra siden.

Kombicontainerne er beregnet til å tømme i baklaster eller komprimatorbil. Liftbil benyttes til transport og kan også benyttes til tømning, hvis tippbolt er montert. Brettelukk i front leveres i 1,5mm stål. Så vel brettelukk som de store innkastlukene er låsbare. Alle hengsler kan og bør smøres.

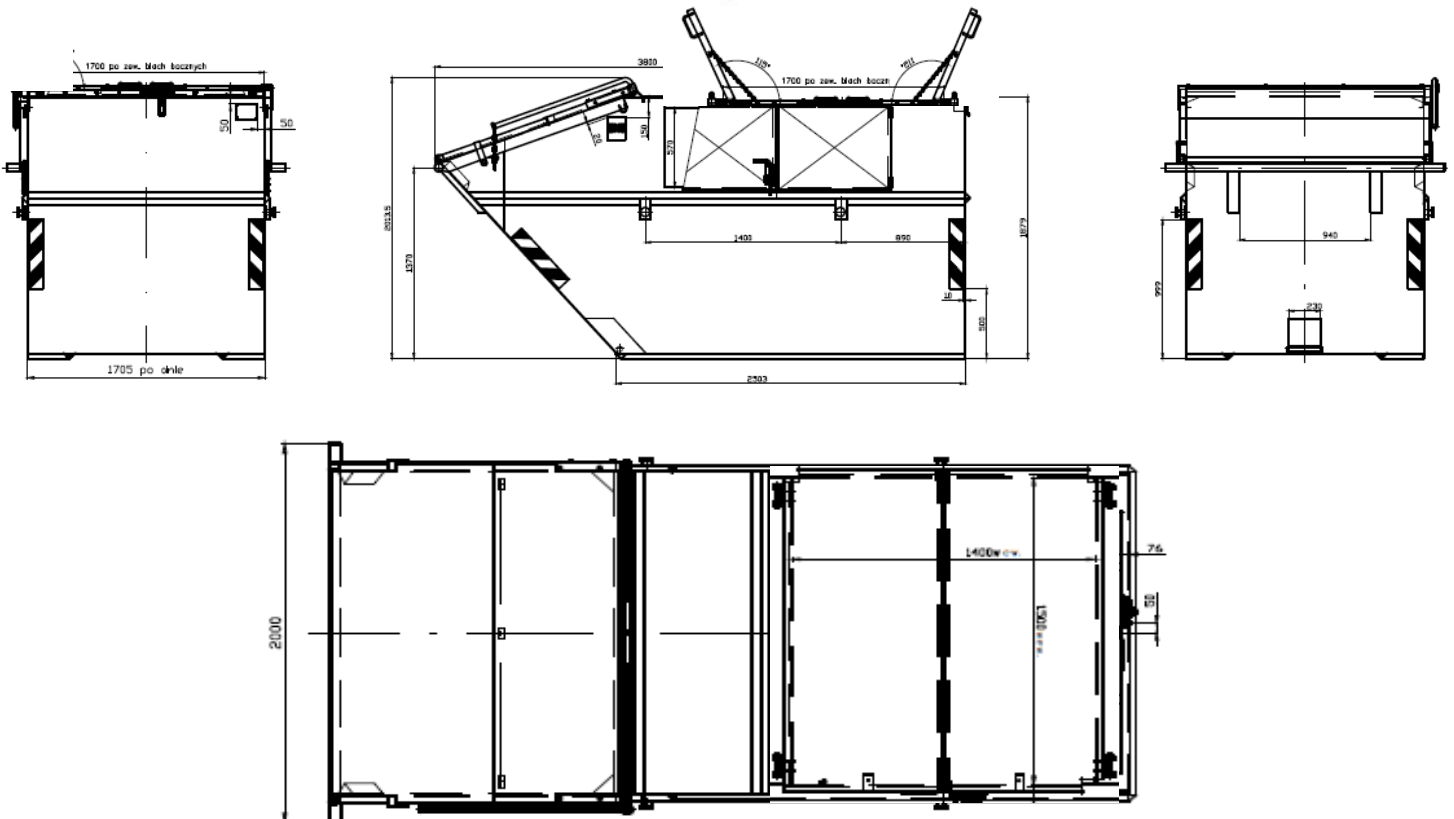

Lengde	Bredde	Høyde	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse	Lukeåpning
Utv. - Innv.	Utv. - Innv.	Utv. - Innv.				Side - bunn	Høyde - Lengde
3,80 - 3,74 m	2,00 - 1,70 m	2,12 - 1,98 m	850 kg	5.000 kg	S235JR	3 - 4 mm	590 x 1600 mm

Euroteknikk AS
Org.nr. 985760 624 MVA
www.Euroteknikk.no

Postadresse:
Postboks 128,
N-0902 Oslo

Besøksadresse:
Kakkelovnskroken 1
N-0954 Oslo

Tel.: +47 400 06 130
kundeservice@euroteknikk.no