

# Orwak POWER

Sterkere - raskere - smartere  
Serien for større volum



## Hvorfor Orwak Power:

**Høy komprimering av store volum** - papp, kartong, papir, krympeplast og mykplast

**Lavtbyggende maskindesign** - for enkel transport og gode muligheter for plassering

**Intelligente løsninger** - datalagring og monitorering

**Black Star Teknologi** - innovativt hydraulisk konsept, sterkere og raskere

**NS-EN 16500:2014** - overholder sikkerhetsstandard for vertikale ballpresser

## Fordeler:

**Produktivt tidsforbruk** - når mindre tid brukes på avfalls-håndteringen kan mer tid benyttes på kjernevirksomheten

**Bedre plass og mer orden** - Compact-serien reduserer raskt den plassen avfallet opptar og holder ganger og passasjer frie og ryddige

**Lavere kostnader, mer verdi** - mer komprimering = mindre avfallsvolum til transport for resirkulering eller bortkjøring. Færre transporter gir lavere transportkostnader og reduserte CO<sub>2</sub> utslipp. Kildesortering på stedet gir høyere verdi på resirkulerbart materiale

## Serien - Funksjoner og særskilte fordeler:

### Power 3325



**Kort syklustid**

**400kg** BALLVEKT PAPP

24 sekunders syklustid  
Spesielt egnet for plastfolie

### Power 3420



**Kort syklustid**

**400kg** BALLVEKT PAPP

24 sekunders syklustid  
Eget programvalg for plast

### Power 3820



**Ekstra bred innkaståpning**

**500kg** BALLVEKT PAPP

1500 mm bred innkaståpning  
Eget programvalg for plastfolie

## For hele Power-Serien:

- Kompakt maskindesign - plasseffektiv
- Kompakte baller
- Stillegående
- Oversiktlig kontrollpanel
- Materialvelger
- Baller kan sikres med polyesterbånd eller wire
- Justerbar ballhøyde/-vekt

## Tilbehør til modell Power 3420:

Innsats for fat leveres som tilbehør



## Orwak Power 3325

## Hydraulisk ballpresse; sterkere - raskere - smartere

- Kompakt maskindesign; lav høyde, enkel transport
- Deksel i resirkulert plast
- Kompakte baller
- Høyere kapasitet og gjennomstrømning
- Kortere syklustid
- Oversiktlig kontrollpanel

Kjøp-leie-leasing  
Spør oss om tilbud!

ORWAK POWER er en serie ballpresser basert på et nyvinnende, hydraulisk konsept; Black Star Technology. Sterkere, raskere og smartere for å gi deg mer for pengene! 3325 har den laveste installasjonshøyden og er den mest kompakte pressen i ORWAK POWER-serien. Den er perfekt for omgivelser med redusert takhøyde.

Den nyutviklede ORWAK POWER serien er laget med tanke på driftssikkerhet og lang levetid. Med nyutviklet design (avrundet presskammer), ISO 3834-sertifisert sveising av kammeret og nyutviklet teknikk med bruk av sylindere som trekker nedover, er ORWAK POWER godt utrustet for lang levetid under høy belastning.

## Eget programvalg for plast

Power 3325 leveres med et spesielt programvalg for komprimering av plastfolie. Når den aktiveres holdes materialet under trykk i flere minutter for ytterligere å presse luft ut fra platen.

Black Star Technology, er basert på en nyutviklet teknikk hvor pressplaten trekkes nedover i stedet for å bli skjøvet ned ved komprimering av materialet.

- Sylindrene yter mest kraft på punktet med høyest belastning
- Lang slaglengde

Disse faktorene bidrar til høyere komprimeringsgrad og mer kompakte baller.

## Flere funksjoner:

- Lavt støynivå (stillestående)
- Brukervennlig betjeningspanel
- Materialvelger HP (papp) og LP (plast)
- Ballindikator
- Ballene kan knytes med polyesterbånd eller metalltråd

Dør med hengsler for lav transporthøyde (1980 mm).  
Transportføtter øker høyden med 100mm, men kan fjernes når maskinen er lastet av kjøretøyet.



ORWAK



BLACK STAR TECHNOLOGY




## ORWAK POWER 3325 ER OPTIMERT FOR:

## PAPIR

- + Papp
- + Makulert papir

## PLASTFOLIE

- + Krympeplast
- + Mykplast

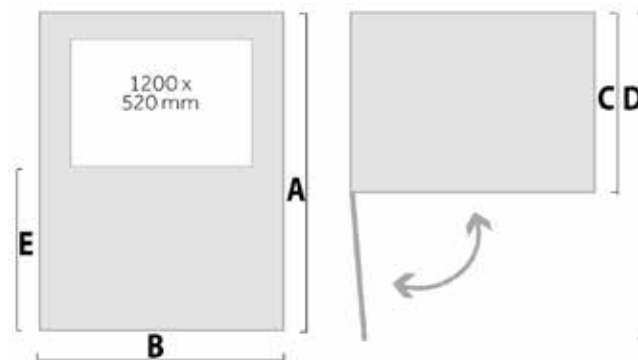

## Emballasjepresse Orwak Power 3325

Varenr	Mål mm H(A) x B(B) x D(C)	Innkaståpning B x H mm	Syklus- tid	Presskraft	Ball str B x D x H mm	Ballvekt	Støynivå	Vekt	Driftsspennning
OW3325-400	2380x1775x1060	1200x520	24 sek	26 tonn 260 kN	1200x800x1150	Papp: Opptil 400 kg Plast: Opptil 450 kg	≤ 65 db (A)	1080 kg	Felles for begge modellene: 3x230/400V 50Hz 16/16A
OW3325-230	D(D): v/åpen dør 2325								