

Orwak Power 3820

Hydraulisk ballpresse; sterkere - raskere - smartere

- Kompakt maskindesign; lav høyde, enkel transport
- Deksel i resirkulert plast
- Ekstra bred innkaståpning
- Kompakte baller
- Høyere kapasitet og gjennomstrømning
- Kortere syklustid

Kjøp-leie-leasing
Spør oss om tilbud!

ORWAK POWER er en serie ballpresser basert på et nyvinnende, hydraulisk konsept; Black Star Technology. Sterkere, raskere og smartere for å gi deg mer for pengene! 3820 har en ekstra stor ifyllsåpning for store esker opp til 1500 mm.

Den nytviklede ORWAK POWER serien er laget med tanke på driftssikkerhet og lang levetid. Med nytviklet design (avrundet presskammer), ISO 3834-sertifisert sveising av kammeret og nytviklet teknikk med bruk av sylindre som trekker nedover, er ORWAK POWER godt utrustet for lang levetid under høy belastning.

Black Star Technology, er basert på en nytviklet teknikk hvor pressplaten trekkes nedover i stedet for å bli skjøvet ned ved komprimering av materialet.

- Sylindrene yter mest kraft på punktet med høyest belastning
- Lang slaglengde

Disse faktorene bidrar til høyere komprimeringsgrad og mer kompakte baller!

Fordeler:

- Raskere komprimering og mindre energiforbruk sammenlignet med bruk av tradisjonelle ballpresser
- Svært kort syklustid på bare 24 sekunder
- Automatisk start og en heve-/senkedør som åpnes igjen automatisk etter hver pressyklus
- Ekstra bred åpning for store esker opptil 1500 mm. bredde

Den gassfjæredrevne heve-/senkedøren åpner seg på mindre enn 2 sekunder.

Transporthøyde = 1980 mm. Transportføtter øker høyden med 100mm, men kan fjernes når maskinen er lastet av kjøretøyet.



ORWAK

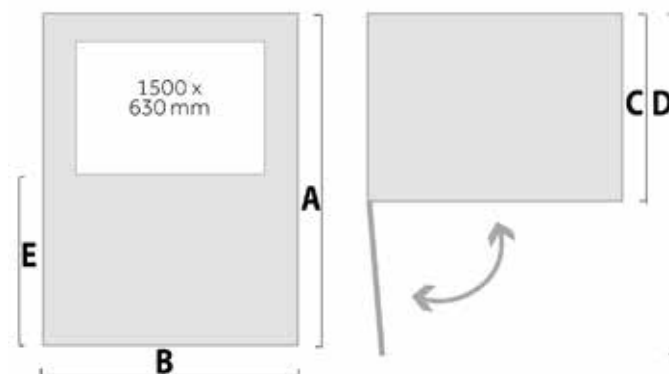


BLACK STAR TECHNOLOGY



ORWAK POWER 3820 ER OPTIMERT FOR:

PAPIR	PLASTFOLIE
+ Papp	+ Krympeplast
+ Makulert papir	+ Mykplast

**Emballasjepresse Orwak Power 3820**

Varenr	Mål mm H(A) x B(B) x D(C)	Innkaståpning B x H mm	Syklus- tid	Presskraft	Ball str B x D x H mm	Ballvekt	Støynivå	Vekt	Driftsspennig
OW3820-400	2576×2075×1060 D(D): v/åpen dør 2625	1500×630	24 sek	26 tonn 260 kN	1500×800×1140	Papp: Opptil 500 kg	≤ 65 db (A)	1220 kg	Felles for begge modellene: 3×230/400V 50Hz 16/16A
OW3820-230	H(E): svingdør 1144								