


Miljøskap med inngang på langside; 1,6–35 m³

Miljøskapene er funksjonelle med rist og oppsamlingskar i bunn.

Hengslede dører som er låsbare. Kan leveres med innredning som f.eks. brannslukker, veggmonterte skinner for oppheng av mindre bokser, hyller etc.

Tilpasses etter behov. Miljøskap leveres med gaffellommer. 1,6m³ har ikke gaffellommer men kan leveres med monterte hjul. Alle modeller leveres med valgfri standard RAL farger.

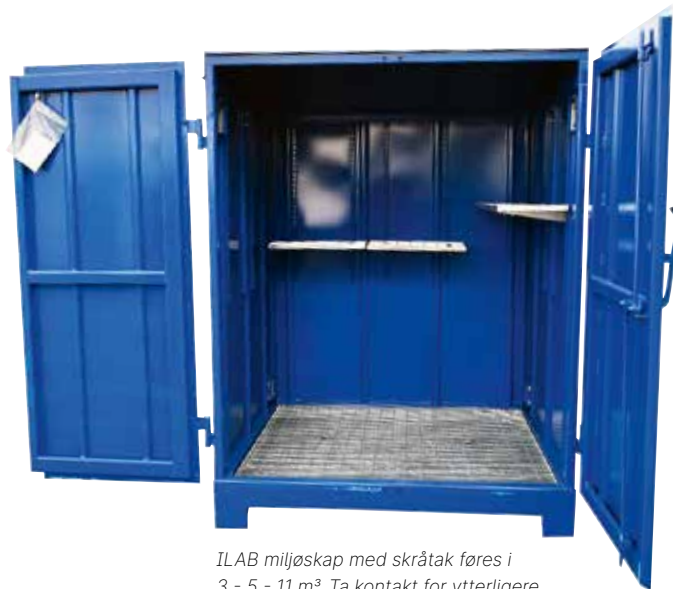

ILAB miljøskap med skråtak føres i 3 - 5 - 11 m³. Ta kontakt for ytterligere informasjon!

	Miljøskap 1,6 m ³	Miljøskap 5 m ³	Miljøskap 9 m ³	Miljøskap 11 m ³	Miljøskap 24 m ³	Miljøskap 35 m ³
Volum m ³	1,6	5,0	9,0	11,0	24,0	35,0
Gulvareal m ²	1,0	2,2	4,0	5,6	8,75	14,4
Oppsamlingskar	220 liter	475 liter	840 liter	1080 liter	1716 liter	1700 liter
Bredde Utv.-Innv.	1,24m - 1,21m	1,71m - 1,63m	3,13m - 3,05m	3,13 - 3,05m	3,96 - 3,89m	6,00m - 5,90m
Dybde Utv.-Innv.	0,80m - 0,75m	1,47m - 1,33m	1,42m - 1,33m	2,00 - 1,83m	2,39 - 2,25m	2,40m - 2,36m
Høyde Utv.-Innv.innlast h	2,42m - 1,91m/ 1,78m	2,42m - 1,91m/ 1,78m	2,42m - 1,91m/ 1,78m	2,49m - 2,00m/ 1,78m	2,44 - 1,91m/ 1,78m	2,50m - 2,34m
Egenvekt	314	465kg	710kg	550kg	1160kg	1850kg
Stålkvalitet	S235JR	S235JR	S235JR	S235JR	Galvanisert	Galvanisert
Tykkelse Side-Bunn	1,5-2mm	1,5-2mm	1,5-2mm	1,5-2mm	1,5-2mm	1,5-2mm
Tillatt last	500kg	1000kg	2500kg	2500kg	3500kg	5000kg
Brannslukker	2,0 kg	6,0 kg	6,0 kg	6,0kg	2 × 6,0kg	
Farge	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri	Valgfri

Miljøskap med inngang på kortsida

- Tre størrelser: 13 - 17 - 24 m³
- Skråtak
- Veggmonterte hyller medfølger
- Gaffellommer for truck
- Oppsamlingskar i bunn
- Kan leveres med belysning og solcellepanel
- Flere låsesystemer og adgangskontroll kan leveres
- Kundetilpasses med merker og lakeres i farger etter RAL fargeskala



Miljøskapene har dørene plassert på kortenden, som gir god utnyttelse av arealet. Løsningen har derfor blitt populær hos flere kommuner bl.a. Oslo Kommune og Follo Ren.

Oppsamlingskar. Låsbar dør. Det kan monteres automatisk pulverbrannslukker i tak. Nor-1 kupting i sidevegg for tilkobling av brannslange og hyller på vegger.

Skapene leveres standard med hyller og gaffellommer for flytting. Lasterampe og brannslukkeutstyr leveres som tilbehør. Tilbehør som lås og adgangskontroll, solcelleanlegg, belysning etc. tilpasses etter behov.

Eksempler på avfallstyper som blir samlet inn fra husholdningene:

- Maling
- Motorolje
- Løsemidler
- Rengjøringsmidler
- Lysstoffrør
- Spraybokser
- Småbatterier
- Plantevernmidler
- Avløpsåpnere
- mm.

Det er også viktig å ha egne beholdere til ukjent avfall.



Tips til merking:

God merking med hvilke fraksjoner som kan samles inn og en oversikt på det som ikke kan tas i mot. Informasjon også om emballering.



Innvendig er skapene utstyrt med hyller, hvor både UN godkjente og vanlige beholdere kan benyttes. Det er tydelig merking av fraksjon pr. beholder.

På gulvet står det større beholdere. På bildet til venstre står det UN-godkjente beholdere på 120/200 liter som også kan leveres med lufting for innsamling av aerosoler (se side 14).

I Oslo er miljøskapene plassert på bensinstasjonene. Miljøskapet er låst og nøkkel fås ved henvendelse på stasjonen.



Miljøskap for farlig avfall	13m ³	17m ³	24m ³
Lengde Utv.-Innv.	3,33-3,13m	3,35-3,25m	4,00-3,92m
Bredde Utv.-Innv.	1,95-1,82m	2,42-2,25m	2,42-2,36m
Høyde Utv.-Innv.	2,57-2,08m	2,57-2,08m	2,57-2,00/2,31m
Egenvekt	1061 kg	1210 kg	1308 kg
Volum Oppsamlingskar	1200 liter	1480 liter	1970 liter
Stålkvalitet	S235 - Gulv galvanisert	Galvanisert	Galvanisert
Tykkelse Side-Bunn	1,5-2,0m	1,5-2,0 mm	1,5-2,0 mm
Tillatt last	3500 kg	3500 kg	3500 kg



Follo Ren har belysning i miljøhuset som drives av et solcellepanel på taket. I tillegg sikker adgangskontroll m/app..

Fleksibelt utendørs miljø- /avfallsrom

- Stort volum, 45m³
- Innredes etter behov med maskiner og utstyr
- Flyttes med truck
- Egen merking og farger etter RAL fargeskala
- Låsbare dører



På veien mot Zero waste øker kravene til kildesortering og sirkulær økonomi. Kildesortering nær kilden og flere avfallsfraksjoner er avgjørende for suksess.

I eldre bygg kan det være en utfordring å finne plass til miljø- / og avfallsrom som oppfyller dagens standarder. For å møte dette behovet har vi utviklet et konsept basert på containerløsning utstyrt med kildesortering av ulike avfallsfraksjoner i tråd med dagens krav til avfallshåndtering.

Miljørommet passer for:

Gjenvinningsanlegg, eldre bygg m/flere leietakere, hoteller, kjøpesenter, dagligvare, bensinstasjoner og i prinsippet alle bygg som ikke har plass og den nødvendige tilgjengelighet til et innendørs miljø-/avfallsrom.

Kundetilpasses:

- Leveres med dørløsning etter kundes ønske. For eks. standard låskasse med nøkkel, batteridrevet Doorman kodelås, digital løsning med adgangskontroll via App
- Dobbel bunn/opsamlingskar kan leveres
- Belysning med armaturer eller andre løsninger, for eks. solcelle
- Egen merking og farger etter RAL fargeskala



Miljø-/avfallsrom	
Volum m ³	45
Varenr.	53-L7,2-Miljøhus (High Cube)
B utvendig/innvendig mm	7200/7105
D utvendig/innvendig mm	22438/2343
H utvendig/innvendig mm	22896/2700
Egenvekt	2100 kg
Stålkvalitet	S235
Tykkelse side/bunn mm	1,5 - 2,0

Leveres med dørløsning etter kundes ønske. For eks. standard låskasse med nøkkel, batteridrevet Doorman kodelås, digital løsning med adgangskontroll via App



Innredes med f.eks:

Maskiner og utstyr tilpasses med avfallsfraksjoner etter behov. Vi nevner:

- Emballasjepresse for papp, papir og plast
- Avfallskjøler for matavfall og beholder for frityrolje
- Beholdere for Glass & Metall, keramikk og porselen, restavfall
- Sekkestativer for pant, hard-/mykplast
- Spesialbeholder for spraybokser, malingsbokser, digitalt utstyr
- EE-bur for hvitevarer / brunevarer
- Bur for hardplast og eps
- Miljøstasjon for småelektrisk, lyskilder og batterier
- Innsamling av trevirke og trepaller
- Område for gjenbruk
- mm.



Emballasjepresse
Orwak Power 3420



Avfallskjøler for matavfall

Miljø-/avfallsrommet er et samarbeidsprosjekt mellom Euroteknikk AS og EnviroPac AS.

Utstyr og tilbehør til miljøskap og miljøcontainere



Lasterampe i aluminium

Lasterampen har mønsterflate for sklisikring. På langsiden er det opphøyde kanter på 2,5 cm for ekstra sikkerhet når du skal opp eller ned.

Av aluminium.

Art.nr	L x B x H mm	Max lastevækt kg	Egenvekt kg
RE-69-601	2000 × 750 × 75	750	30
RE-69-602	1200 × 750 × 75	730	24



Automatisk pulverslukker

Kostnadseffektiv og pålitelig brannvern for mindre områder og punktbeskyttelse. Laget av stål og fylt med pulver. Trykksatt med nitrogen til et trykk på 15 bar. Monteres i taket med bolter først når miljøskap/container er levert kunde.

Av aluminium.

Funksjon: Når en brann oppstår og glasspæren på ventilen varmes til 68 °C, eksploderer pæren og ventilen åpnes. Strålen treffer vetilsprederen som distribuerer pulveret over et større område. Kan lades etter bruk.




Selvaktiverende brannslukkeampulle

Ampullen passer godt i miljøskap og miljøcontainere der det lagres farlig avfall. Den er mye brukt i dagens marked innenfor industri, båter, hjem, etc.

Ved brann i et lukket område og temperaturen stiger, varmes og utvides slukningsvæsken. Ved 85 °C +5 °C, brytes glasset i stykker og væsken aktiveres.

Monteres på vegg eller tak i medfølgende stålbrakett. Monteres først når miljøskap/container er levert kunde. Som ekstra tilbehør kan det også leveres et nettingstativ som ampullen plasseres i for ekstra sikkerhet mot slag.

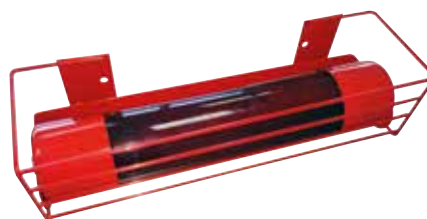

Art.nr	2 kg (2 m ²) og 12 kg (14 m ²) kan også leveres.
RE-69-901xx	6 kg dekker opptil 9 m ²

Art.nr	Mål L x dia. mm	Volum	Bruksområde	Radius
RE-69-902	300 × 60	600 ml	Max 8 m ³	2 m

Nor-1 kupling

En Nor-1 kupling med slangestuss kan installeres i skapet, slik at brannvesenet kan koble seg direkte på om det oppstår brann.

Varenr: RE-69-911



Miljøcontainere for farlig avfall

Containerne er beregnet for oppbevaring av farlig avfall. Leveres med oppsamlingskum og rist i bunn. Dørene er utstyrt med gummipakninger for å hindre inntrenging av vann. Containerne kan innredes med regulerbare hylle på bakvegg og endevegger. Lysarmatur kan monteres i tak. Leveres med gaffellommer.

11-18 m³ container

Leveres med oppsamlingskum og rist over hele gulvet. Dørene er utstyrt med gummipakning for å hindre inntregning av vann. Leddet øre i taket for løft. Liftknaster benyttes for transport med liftbil. Som tilbehør lysarmatur i tak og kan også leveres med gaffellommer.



Varenr.:

11 m³: 69-DG-11-320

18 m³: 69-DG-18-500-2D

	Lengde (m) Utv.-Innv.	Bredde (m) Utv.-Innv.	Høyde (m) Utv.-Innv.	Oppsamlings- kum	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse side - bunn
11m ³	3,20 - 3,11	2,02 - 1,82	2,34 - 2,00 Innlast 1,93	1260 liter	982 kg	3000 kg	S235JR	2 - 4 mm
18m ³	5,10 - 5,00	2,02 - 1,82	2,38 - 2,00 Innlast 1,93	2200 liter	1409 kg	5000 kg	S235JR	2 - 4 mm


35 m³ container

Oppsamlingskum på 1900 liter og rister over hele gulvet. Det er ikke beregnet å løfte containeren med innvendig last. Hyller kan monteres. Leveres også med gaffellommer. Fås også med full sideåpning.



Varenr. 69-DG-35-600-236 (innv. bredde 2,36m)

69-DG-35-600-240 (inv. bredde 2,40m)

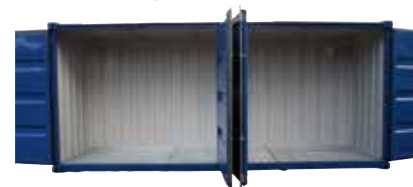

Lengde utvendig - innvendig	Bredde utvendig - innvendig	Høyde utvendig - innvendig	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Lysåpning B - H
6,05 - 5,93 m	2,44 - 2,36 m / 2,40 m	2,60 - 2,40 m	2300 kg	5000 kg	S235JR	5,49 - 2,25 m

42 m³ container

Oppsamlingskum på 2280 liter og rister over hele gulvet. Leveres med sidedører for fullsideåpning. Det er ikke beregnet å løfte containeren med innvendig last. Hyller kan monteres. Leveres med gaffellommer. Viktig å vatre opp containeren der den plasseres. Det for at dørene skal være lett å åpne og lukke.



Varenr. 69-DG-45-700

Lengde utvendig - innvendig	Bredde utvendig - innvendig	Høyde utvendig - innvendig	Innlast høyde	Egenvekt	Tillatt last	Stålkvalitet	Tykkelse side - bunn	Volum
7,20 - 7,00 m	2,55 - 2,42 m	2,88 - 2,61 m	2,50 m	3980 kg	10000 kg	S235JR	4 - 5 mm	45m ³

Sedimenteringscontainere



I vårt containersortiment tilbyr vi mange varianter av sedimenteringscontainere. Containerne benyttes til anleggs-arbeid, bygningsprosjekter, tunnelboring og kommunale renseanlegg.

24 m³ krokbasert


Denne modellen fra ILAB kan bestilles med inntil tre skillevegger. Gangbroen gir en sikker og god oversikt i de tre kamrene og rekkverket kan felles ned ved transport. Innsiden av containeren er lakkert med Inerta for en høyere korrosjonsbeskyttelse.



Art.nr	Tømme måte	Volum	Øvrig	Tillegg
103079 LV-AV 24	Utsug	24m ³	Tett container for sedimentering, tømmes gjennom oppsuging	Presenning

10 m³ lift

Lift sedimenteringscontainer er beregnet for oppsamling av slam fra tunnelboring, annen anleggsvirksomhet og kommunale renseanlegg. Det er 1 stk. 6" inntappingsrør, 2 stk. avtagbare sedimenteringsvegger, filter ramme og 1 stk. 4" tappeventil for vann i bunn. Sedimenter og slam fjernes med pumpebil eller ved at sedimenteringsvegger tas ut og container tømmes og graver skraper ut sedimenter.

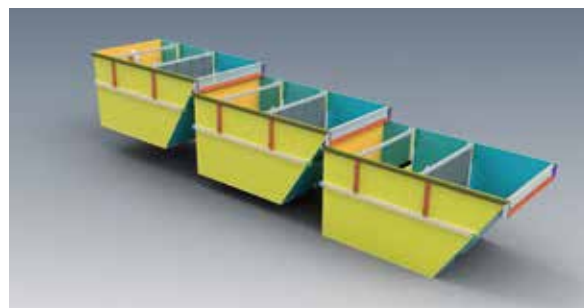

Containere i rekke for rensing av slamvann.




Containere i rekke for rensing av slamvann.

Lengde utvendig - innvendig	Bredde utvendig - innvendig	Høyde utvendig - innvendig	Filter ramme høyde	Egenvekt	Stålkvalitet	Tykkelse side - bunn
3,55 - 3,40 m	2,00 - 1,80 m	1,80 - 1,75 m	200 mm	984 kg	S235JR	3 - 4 m

13 - 26 - 37 m³

Med vannbrett, filterramme og tappeventiler



ISO 20' åpen container med sedimenteringsvegger.